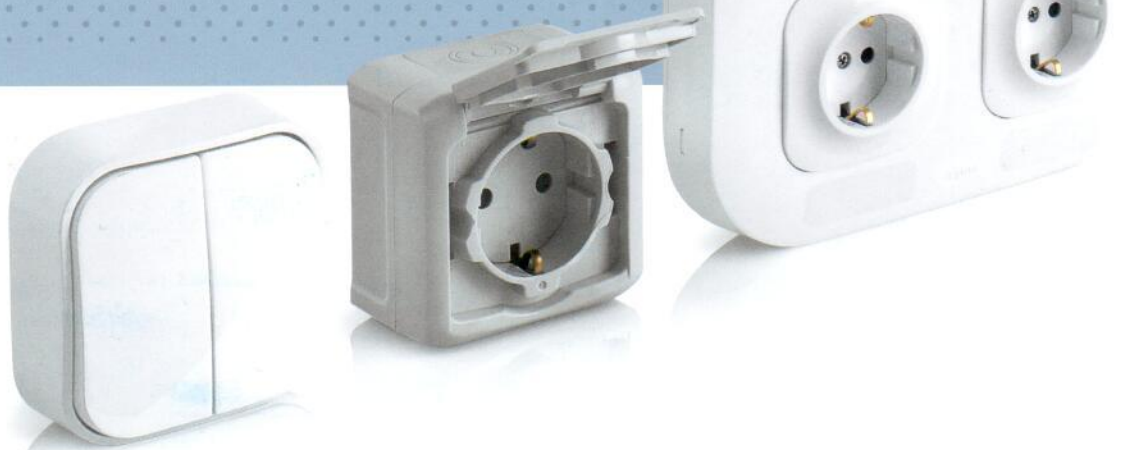


QUTEO™



СОВРЕМЕННЫЙ
ФОРМАТ
НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА




МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand®**

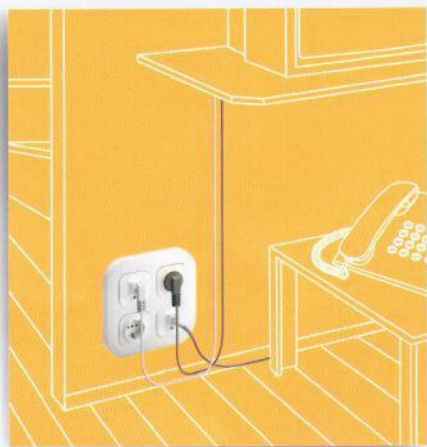www.legrand.ru

Quteo™ - универсальное для всех


ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ




КВАРТИРЫ



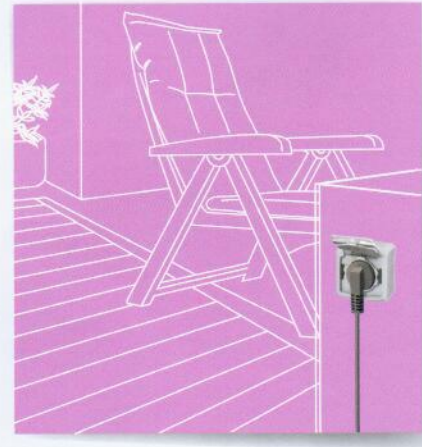КОТТЕДЖИ



ТЕРРАСЫ

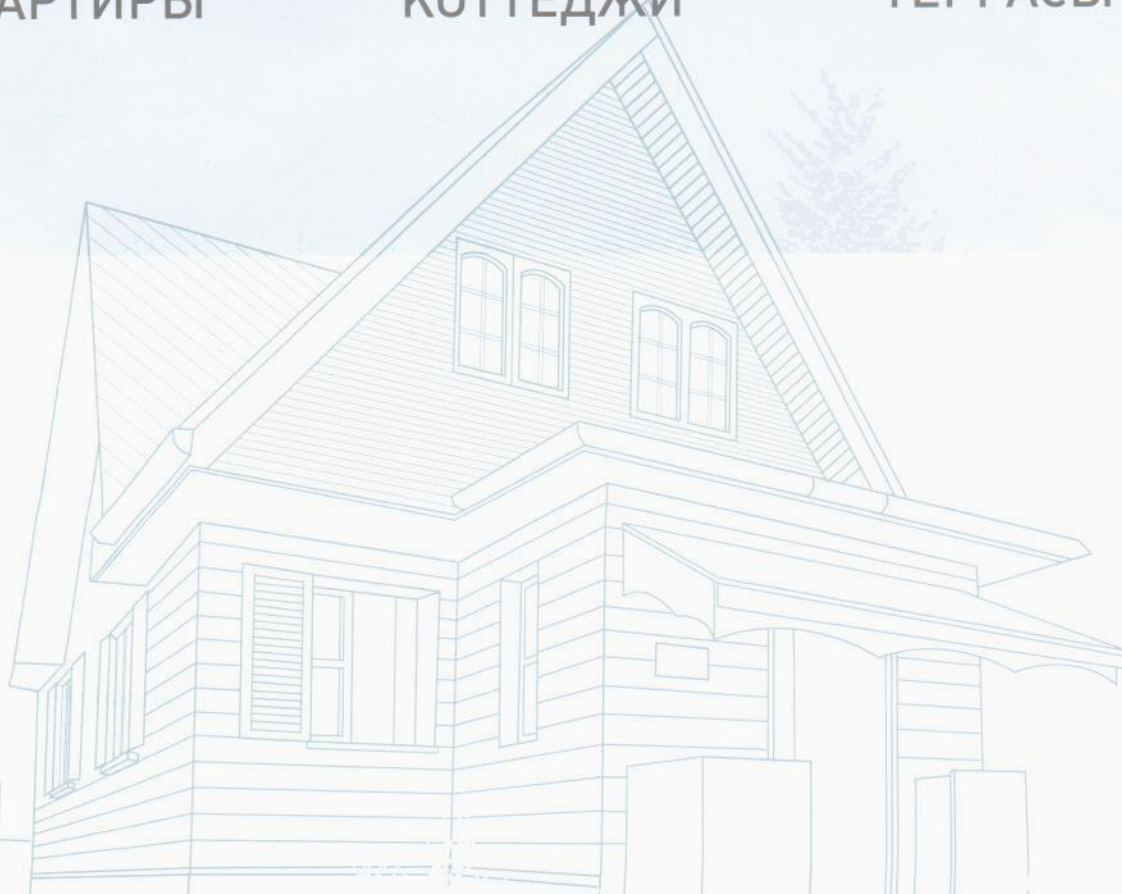


решение ТИПОВ ЗДАНИЙ


ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ



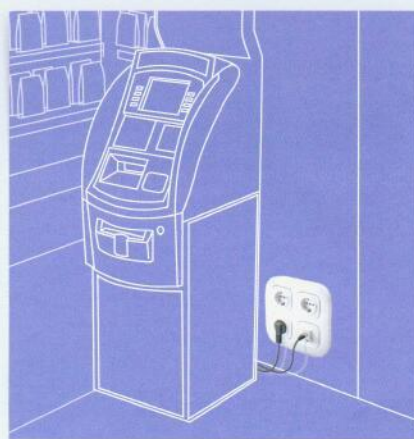ОФИСЫ



УЧРЕЖДЕНИЯ

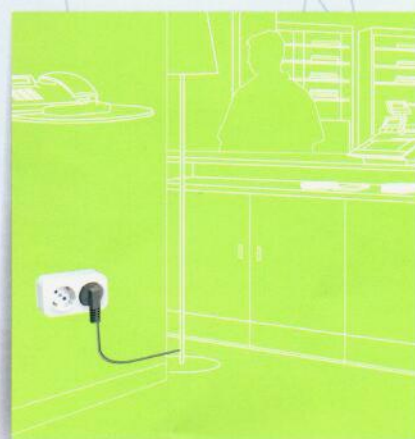

МАГАЗИНЫ

- Эргономичный дизайн
- Энергоэффективные технологии
- Пыле- и влагозащитенность IP 20 и IP 44
- Универсальные многопостовые блоки

Лаконичный дизайн

для любых современных интерьеров



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ

LED

ПОДСВЕТКА / ИНДИКАЦИЯ

Три цветовых
решения:
Белый,
Слоновая кость,
Дерево



Белый



Слоновая кость



Дерево



- 1 референс = 1 изделие.
- Компактная форма.
- Накладной монтаж на любой тип стен.



Двухклавишный выключатель с функцией LED индикации

Выключатель двухклавишный
Белый Кат. № 7 822 02
Светодиодная лампа
2 x Кат. № 7 822 57

Высококачественный пластик с глянцевой поверхностью



Длительный срок эксплуатации изделий. Клавиши выключателей изготовлены из ударопрочного и износостойкого ABS-пластика.



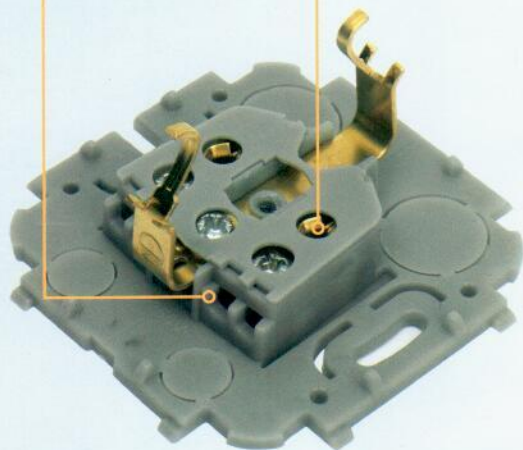
Любой выключатель может быть с легкостью оборудован функцией подсветки или индикации с помощью встраиваемой светодиодной лампы.

Безопасное подключение

в основе надёжного электрооборудования

1

Винтовые клеммы, защищенные от прямого прикосновения




2

Даже при снятом корпусе контакт с токоведущими элементами исключен, степень защиты IP 20

3

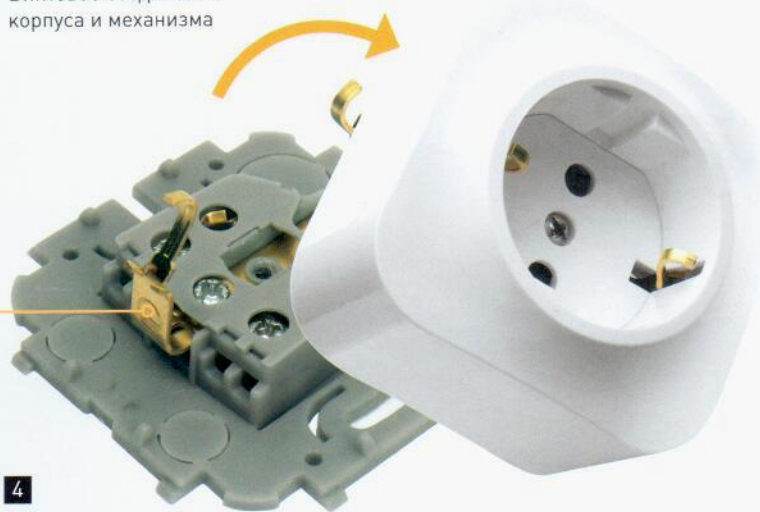Винтовое соединение корпуса и механизма



4

Усиленные пластины защитного заземления для надёжного контакта



Соответствие всем стандартам безопасности

1 Двойные винтовые клеммы упрощают последовательное подключение механизмов, защищены от прямого прикосновения.

2 При снятом корпусе контакт с токоведущими элементами исключен.

3 Традиционное винтовое соединение корпуса и механизма обеспечивает надёжность крепления и дополнительную стойкость изделия к механическим нагрузкам.

4 Усиленные латунные пластины обеспечивают надёжный контакт в цепи защитного заземления при многократных коммутациях.

Идеальное решение для кухни

Розеточный блок 3 x 2К+3
Кат. № 7 822 18

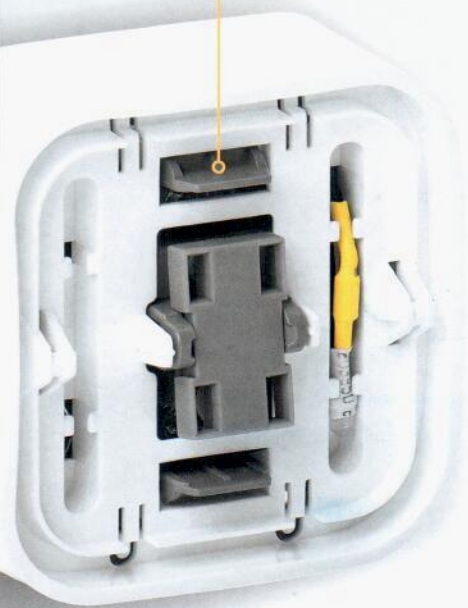
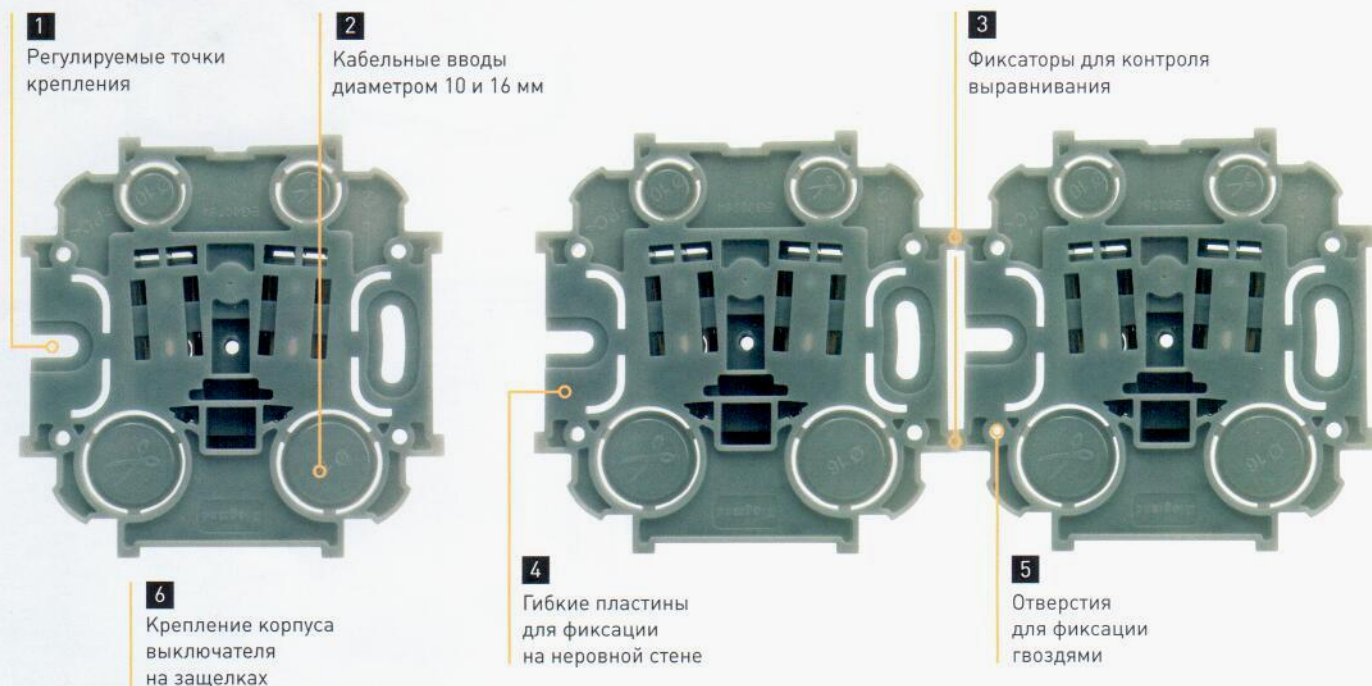


Розетки-моноблок на 2 и 3 поста
могут быть установлены
вертикально или горизонтально,
отверстия расположены
под углом 45° - это важная деталь
для универсального монтажа
и удобного подключения
вилок различных типов



Продуманные элементы монтажа

простой путь к качественной и быстрой установке



Конструкция и прочный материал суппорта (поликарбонат) гарантируют надежность фиксации

- 1 Регулируемые точки крепления позволяют установить механизм на стене строго горизонтально.
- 2 Быстрое подключение проводки, благодаря наличию 4-х кабельных вводов с преднарезанными отверстиями диаметром 10 и 16 мм.
- 3 Фиксаторы в 8-ми точках каждого суппорта предназначены для контроля выравнивания механизмов относительно друг друга при многопостовой установке.
- 4 Гибкая пластина в области фиксации обеспечивает лучшее прилегание суппорта даже к неровным стенам.
- 5 Отверстия для крепления при помощи гвоздей для фиксации на деревянных поверхностях.
- 6 Крепление корпуса на защелках (только у выключателей) для быстрого монтажа и демонтажа.




Пример трёхпостовой установки

Розетки 2К+3 Кат. № 7 822 11
 Телевизионная розетка Кат. № 7 822 15

Удобство монтажа при любом типе прокладки кабелей:

- монтаж с кабельными каналами

■ В качестве материала корпуса использован ударопрочный и пластичный полипропилен (PP), что упрощает вырезание отверстий для кабельных вводов.



Вырежьте кабельный ввод в корпусе изделия по предварительно вырезанному контуру необходимого сечения (см. таблицу сечений на стр. 26). Подключите провода к механизму, установите корпус и лицевую панель.

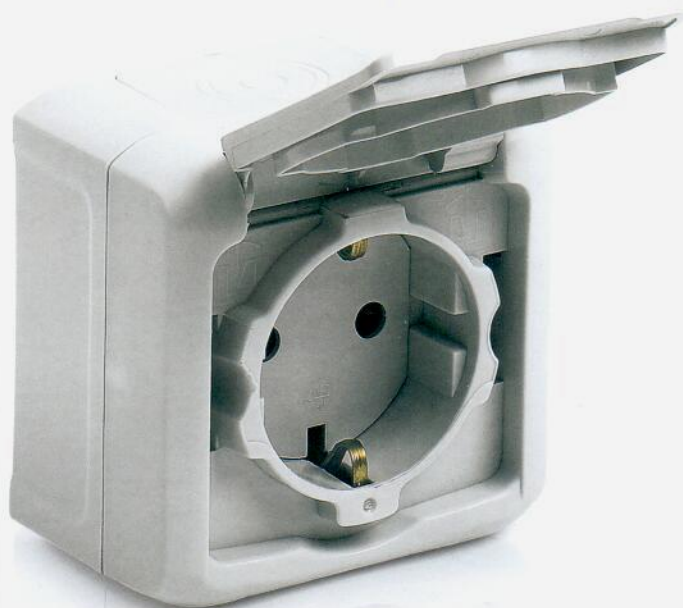
- подключение к проводке, скрытой в стене

■ Легкое подключение благодаря предварительно вырезанным кабельным вводам диаметром 10 и 16 мм.




Снимите корпус изделия. На суппорте удалите заглушку с одного из 4-х кабельных вводов. Осуществите подключение проводки к контактам механизма.

Эргономичный корпус IP 44 защищает механизм и контакты во влажных и пыльных помещениях



Высококачественный пластик
с глянцевой поверхностью
в двух цветовых решениях




Белый



Серый

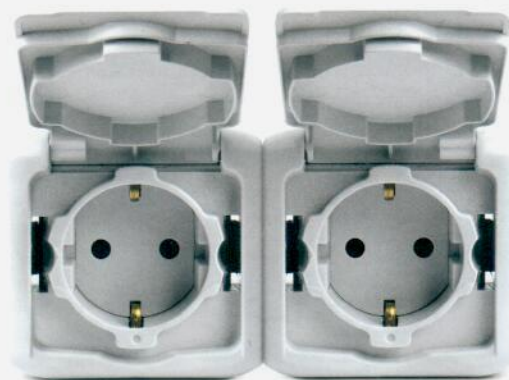Сдвоенные механизмы
в оптимальных комбинациях



Сдвоенная розетка 2 x 2К+3 IP 44 Кат. № 7 823 53
(другие комбинации сдвоенных механизмов IP 44 см. на стр. 21).



Оборудование Quteo IP 44 подходит для размещения на дачах, террасах, лоджиях, в гаражах, на складах, открытых кафе и точках продаж

Розетка с крышкой 2К+3 IP 44 Кат. № 7 823 21



Конструктивные решения для удобного подвода кабеля

Съемные кабельные вводы позволяют подвести кабель, без демонтажа установленной на стену коробки.




Монтажная мембрана легко прокалывается для кабелей сечением 4-15 мм. IP 44 гарантировано.

Преднарезанные отверстия для ввода труб диаметром 16-20 мм.

Универсальная LED-подсветка или индикация*


Возможность выбора одного из двух символов пиктограмм: «Звонок» или «Вкл.».



Применяется светодиодная лампа Кат. № 7 822 57.

*Кроме двухклавишных выкл. IP 44

«Звонок» «Вкл.»



Легко и практично! Переворачивая клавишу на 180°, Вы устанавливаете необходимый символ подсветки.

Новая форма с надёжным содержанием

установочные блоки на 4 и 6 постов

Оптимальное инженерное решение
для жилья, офисов и малых коммерческих объектов

- Свобода комплектации! В соответствии с Вашими потребностями комбинируйте и подключайте любые однополюсные устройства Quteo IP 20 в блоки до 6 постов.
- Компактность установки: толщина блока вместе с установленными розетками 42 мм.
- Возможность разделять внутри блока силовую проводку и информационные кабели, согласно установленным нормам электромонтажа.
- Дополнительное расширение функционала: специальный адаптер позволяет интегрировать в блок механизмы серии Mosaic™ 45x45.



✓ МЕСТО ДЛЯ
МАРКИРОВКИ
рядом с каждым механизмом
предусмотрена специальная
зона для надписей





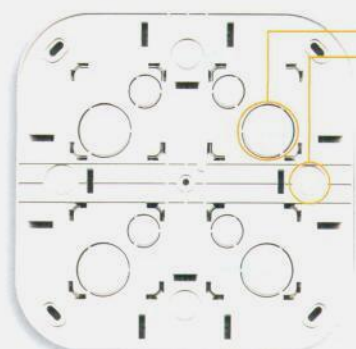
Гибкое решение для подключения рабочего места и офисной оргтехники

Блок до 6 постов Кат. № 7 822 96
 Розетки 2К+3 Кат. № 7 822 11
 Информационная розетка RJ 45 Кат. № 7 822 24
 Резервные заглушки Кат. № 7 822 95

Удобство монтажа при любом типе прокладки кабелей:

- подключение к проводке, скрытой в стене

- Достаточное количество кабельных вводов различного диаметра на основании блока упрощает подключение механизмов.



Преднарезанные отверстия для ввода труб диаметром 20-32 мм.



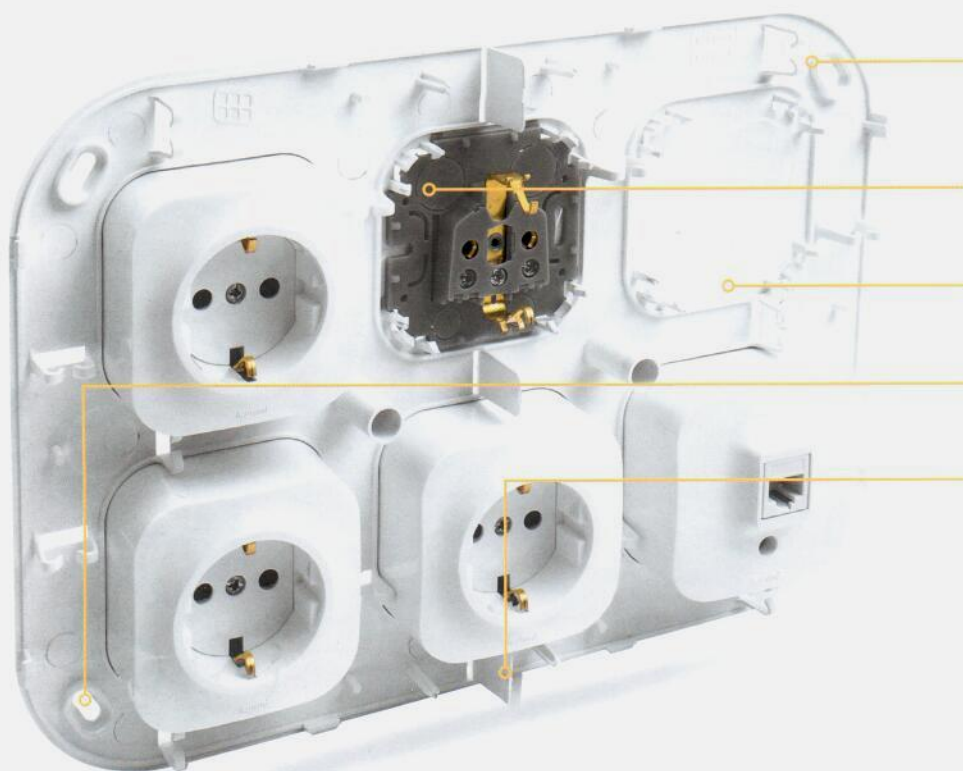
- монтаж с кабельными каналами

- Блоки легко коммутируются с кабельными каналами Legrand DLPlus и другими каналами, представленными на рынке (см. таблицу сечений на стр. 26).




Инновационная конструкция

для качественного и безопасного монтажа различных механизмов в едином блоке




- 1 Кабельный органайзер
- 2 Защелки для фиксации механизмов (запатентованная технология Legrand)
- 3 Кабельные вводы диаметром 20 и 32 мм
- 4 Регулируемые точки крепления блока
- 5 Встроенные перегородки для разделения силовой и информационной линий


Снять корпус с механизма, установить суппорт на основании блока и осуществить подключение




1
Кабельный органайзер для фиксации проводки по всему внутреннему периметру блока.




2
Надежная фиксация механизмов на основании блока (запатентованная технология Legrand).



3
Удобное подключение проводки благодаря кабельным вводам с преднарезанными отверстиями диаметром 20 и 32 мм.



4
Регулируемые точки крепления позволяют установить блок на стене строго горизонтально.



5
Удаляемые перегородки позволяют соблюсти все требования к организации проводки внутри блоков.

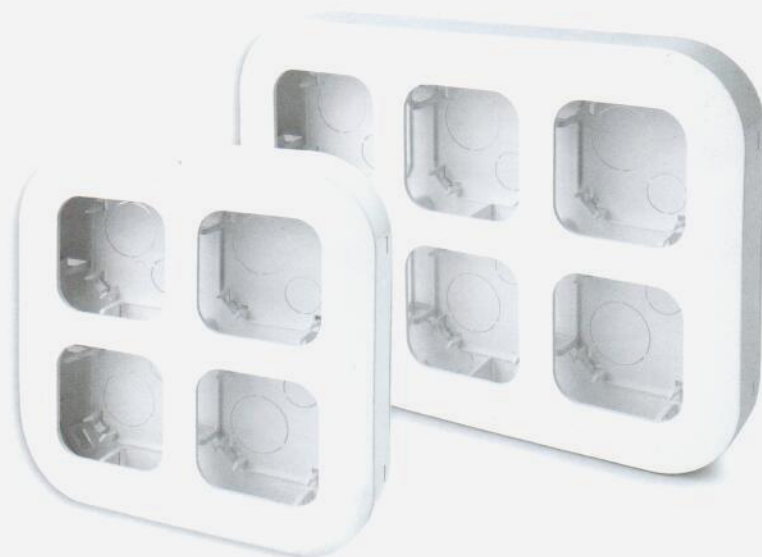


Установка блоков позволяет оперативно подключать информационные и платежные терминалы в общественных и административных зданиях

Блок до 4 постов Кат. № 7 822 94
 Розетки 2К+3 Кат. № 7 822 11
 Информационная розетка RJ 45 Кат. № 7 822 24

Высококачественный глянцевый пластик Цвет Белый

- Длительный срок эксплуатации изделий. Блоки на 4-6 постов выполнены из ударопрочного и износостойкого ABS-пластика.
- При снятом корпусе блока контакт с токоведущими элементами исключен, степень защиты IP 20.



Quteo™ для любых бюджетов

защита и функциональность в основе

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



Переключатель 10 А
на два направления*



Двухклавишный
выключатель*



Выключатель 6 А
без фиксации (кнопка)*



Для подсветки или индикации
применяется светодиодная
лампа Кат. № 7 822 57

* Может быть оснащен подсветкой или индикацией

РОЗЕТКИ И РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ



Розетка 2К+3,
с заземлением




Розеточный блок 3 x 2К+3,
с заземлением,
отверстия под углом 45°




Розеточный блок 2 x 2К+3,
с заземлением,
отверстия под углом 45°


ОБОРУДОВАНИЕ IP 44



Выключатель 10 А

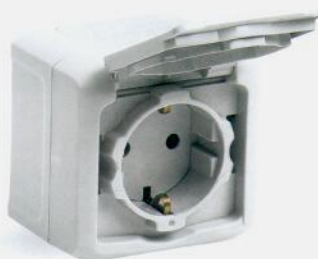

Розетка 2К+3 IP 44,
с заземлением

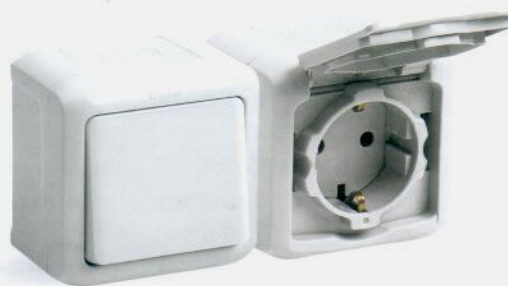

Сдвоенный механизм
Выключатель + Розетка 2К+3
(другие комбинации см. на стр. 21)

и задач накладного монтажа

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ



Розетка
информационная
RJ 45



Розетка
телефонная
RJ 11



Розетка двойная
информационная
RJ 45



Розетка двойная
RJ 11 + RJ 45



Адаптер
для 1 или 2 розеток
RJ 45 Keystone


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ



Автоматический
выключатель 20 А



Вывод кабеля



Адаптер для механизмов
серии Mosaic™ 45x45



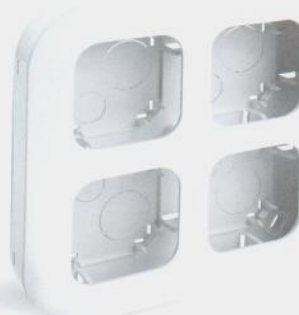
Телевизионная
розетка

ТВ РОЗЕТКА

БЛОКИ УСТАНОВОЧНЫЕ




Блок установочный до 6 постов
(пример комплектации,
заглушки заказываются отдельно)



Блок установочный до 4 постов

Quteo™ IP 20

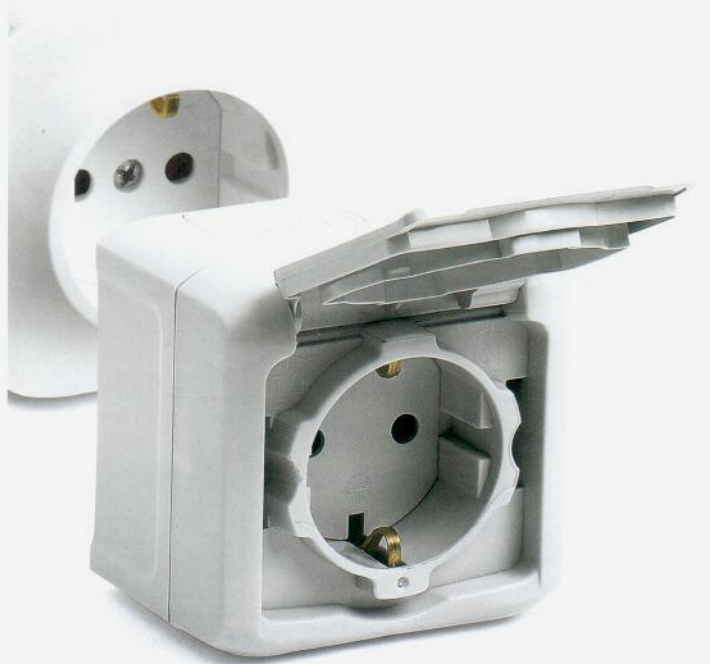выключатели, розетки 2К+3



7 822 00

7 822 13

Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
Все механизмы с винтовыми зажимами

Кат. №, выделенные красным, доступны с апреля 2013 года



■ На все механизмы, подлежащие сертификации, получены сертификаты соответствия ГОСТ Р.

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели
		Для подсветки / индикации использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57
		Выключатель 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 00	○ Белый
1/20	7 822 30	○ Слоновая кость
1/20	7 822 60	● Дерево
		Переключатель на 2 напр. 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 04	○ Белый
1/20	7 822 34	○ Слоновая кость
1/20	7 822 64	● Дерево
		Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 02	○ Белый
1/20	7 822 32	○ Слоновая кость
1/20	7 822 62	● Дерево
		Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~
1/20	7 822 05	○ Белый
1/20	7 822 35	○ Слоновая кость
		Лампа светодиодная
1/30	7 822 57	Для подсветки / индикации 230 В - потребление 3,4 мА
		Розетки без заземления 16 А - 250 В~
		Розетка 2К без шторок
1/20	7 822 10	○ Белый
1/20	7 822 40	○ Слоновая кость
1/20	7 822 70	● Дерево
		Розеточный блок 2 x 2К без шторок Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал.
1/10	7 822 12	○ Белый
1/10	7 822 42	○ Слоновая кость
1/10	7 822 72	● Дерево
		Розетки с заземлением 16 А - 250 В~
		Розетка 2К+3 без шторок
1/20	7 822 11	○ Белый
1/20	7 822 41	○ Слоновая кость
1/20	7 822 71	● Дерево
		Розеточный блок 2 x 2К+3 без шторок Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал.
1/10	7 822 13	○ Белый
1/10	7 822 43	○ Слоновая кость
1/10	7 822 73	● Дерево
		Розетка 2К+3 с защитными шторками
1/20	7 822 20	○ Белый
1/20	7 822 50	○ Слоновая кость
1/20	7 822 80	● Дерево






Quteo™ IP 20

розетки 2К + 3, розетка ТВ, розетки телефонные и информационные, аксессуары



Кат. №, выделенные красным, доступны с апреля 2013 года

Упак.	Кат. №	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~
1/10	7 822 23	Розеточный блок 2 x 2К+3 с защитными шторками Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал.  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Дерево
1/10	7 822 53	
1/10	7 822 83	
1/10	7 822 18	Розеточный блок 3 x 2К+3 с защитными шторками Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал.  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Дерево
1/10	7 822 48	
1/10	7 822 78	
1/20	7 822 14	RJ 11 телефонная розетка Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Дерево
1/20	7 822 44	
1/20	7 822 74	
1/20	7 822 24	RJ 45 розетка кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Дерево
1/20	7 822 54	
1/20	7 822 21	Розетка двойная RJ 11 + RJ 45 кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость
1/20	7 822 51	
1/20	7 822 28	Розетка двойная информационная 2 x RJ 45 кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
1/20	7 822 26	Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone Для установки в адаптер использовать коннекторы RJ 45 Keystone Кат. № 6 327 03 (кат. 5е) и Кат. № 6 327 05 (кат. 6)  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
30	6 327 03	Коннекторы RJ 45 Keystone UTP Для установки в адаптер Кат. № 7 822 26 Коннектор Keystone кат. 5е UTP 6 327 05 Коннектор Keystone кат. 6е UTP

Упак.	Кат. №	Телевизионная розетка
1/20	7 822 15	Телевизионная розетка 0 - 862 МГц, затухание ≤ 1,5 дБ Штекер Ø 9,52 мм. Топология каб. сети - «звезда»  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость <input type="radio"/> Дерево
1/20	7 822 45	
1/20	7 822 69	
1/20	7 822 16	Вывод кабеля Поставляется с фиксатором кабеля  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость
1/20	7 822 46	
1/10	7 822 29	Автоматический выключатель 20 А Для защиты и упр. системами вентиляции кондиционирования воздуха и др. С тепл. расцепителем, однополюсный 240 В / 380 В (технические характеристики на стр. 20)  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
1/10	7 822 25	Адаптер для механизмов Mosaic™ 45x45 Предназначен для установки механизмов серии Mosaic™ 45x45 в блоки Кат. № 7 822 94 / 96  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
1/20	7 822 95	Заглушка 1 пост Закрывает резервное место для монтажа механизмов в блоках Кат. № 7 822 94 / 96  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
1/3	7 822 22	Розетка 2К+3 32 А + Вилка 2К+3 32 А Комплект: розетка 32 А с защитными шторками + вилка 32 А с боковым кабельным вводом  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый
1/20	7 822 19	Розетка для радиотрансляционной сети  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Слоновая кость
1/20	7 822 49	

Электрические схемы подключения выключателей IP 20 и IP 44 с подсветкой или индикацией - стр. 24-25

Quteo™ IP 20

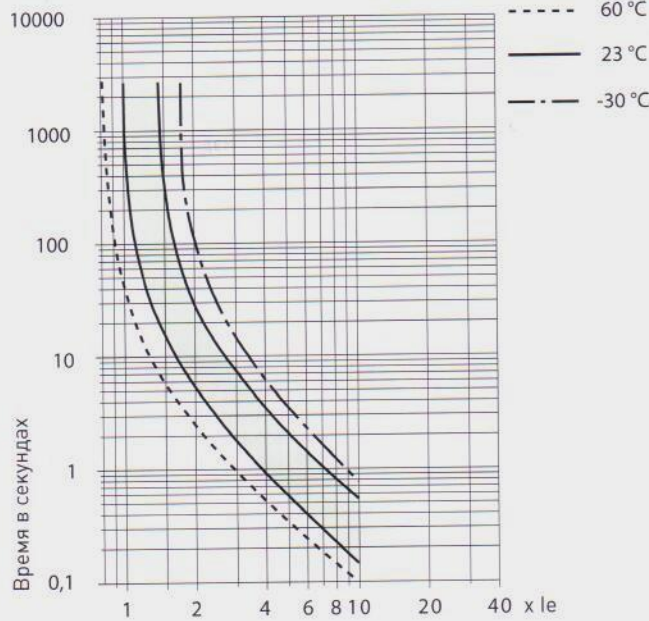
автоматический выключатель

■ Основные технические характеристики автоматического выключателя Кат. № 7 822 29



Номинальное напряжение: 240 В~
 Номинальный ток: 20 А
 Номинальная отключающая способность: 150 А
 Ресурс: 30 000 коммутаций при номинальном токе
 Рабочая температура: от -30 °С до +60 °С
 Момент затяжки винтовых клемм: 1,2 Нм

■ Время-токовая характеристика




Quteo™ IP 20

установочные блоки




7 822 94




7 822 96

Цвет Белый - RAL R903, глянцевый пластик, с зонами для маркировки
 Блоки предназначены для компактной установки до 6 шт. различных однополюсных устройств серии Quteo IP 20
 Возможна установка в блок любого из механизмов серии Mosaic 45x45 с помощью адаптера Кат. № 7 822 25
 Внутри корпуса блока есть удаляемые перегородки для разделения силовой проводки и информационных кабелей
 На основании блока сделаны преднарезанные отверстия кабельных вводов для труб диаметром 20 и 32 мм
 На боковых стенках корпуса сделаны преднарезанные отверстия для кабельных каналов Legrand серии DLPlus и других каналов, представленных на рынке (см. таблицу сечений на стр. 26)
 Подходят для вертикального или горизонтального монтажа

Упак. Кат. № Блоки установочные

1/2	7 822 94		до 4 постов ○ Белый
1/2	7 822 96		до 6 постов ○ Белый

 Таблица сечений преднарезанных отверстий в корпусах изделий IP 20 и установочных блоков для подвода кабелей или труб - стр. 26

Quteo™ IP 44

выключатели и розетки



7 823 00

7 823 48

Все розетки Quteo IP 44 оборудованы лицевой панелью с защитной крышкой
Накладной монтаж с винтовыми зажимами 2 цвета: Белый RAL R903 (глянцевый пластик); Серый RAL R735 (глянцевый пластик)

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ - 250 В~
1/10	7 823 00	Выключатель <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/10	7 823 30	
1/10	7 823 04	Переключатель на 2 направления
1/10	7 823 34	
1/10	7 823 02	Двухклавишный выключатель <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/10	7 823 32	
1/10	7 823 01	Двухклавишный переключатель на 2 напр. <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/10	7 823 31	
1/10	7 823 09	Выключатель двухполюсный <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/10	7 823 39	
1/10	7 823 05	Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~ <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/10	7 823 35	
1/10	7 823 21	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~ и сдвоенные механизмы Розетка 2К+3 с защитными шторками <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/10	7 823 51	
1/5	7 823 23	Розетки 2 x 2К+3 с защитными шторками <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/5	7 823 53	
1/5	7 823 18	Выключатель + 2К+3 розетка с защитными шторками <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый
1/5	7 823 48	
1/30	7 822 57	Лампа светодиодная Для подсветки / индикации 230 В - потребление 3,4 мА

Электрические схемы подключения выключателей IP 20 и IP 44 с подсветкой или индикацией - стр. 24-25
Подробнее о функции подсветки или индикации для одноклавишных выключателей IP 44 - стр. 11

НОВАЯ УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ QUTEO™

■ Подробная информация обо всех устройствах доступна покупателю своевременно и наглядно!



2 типа индивидуальной упаковки:

- изделия IP 20 в пакете «флоупак» с отверстием для крючка,
- изделия IP 44 упакованы в термоусадочную пленку.

На каждом типе упаковке размещены технические характеристики продукции, схема подключения.

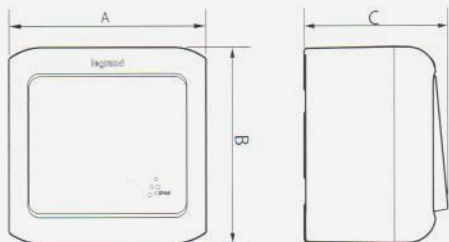
■ Новая конструкция групповых упаковок оптимизирована для компактной выкладки товара на полках магазинов или складских помещений. Специальная перфорация на торцевой стенке каждой упаковки обеспечивает удобный и быстрый доступ к продукции независимо от высоты укладки.



Устанавливайте групповые упаковки в любом направлении.

Quteo™ IP 44 и IP 20

габариты изделий IP 44 и IP 20



■ На странице приведены габариты корпуса и суппорта для основных изделий серии Quteo™: А - ширина, В - высота, С - глубина вместе с лицевой панелью или защитной крышкой.


■ В таблицах указаны габаритные размеры и Кат. № для устройств в цвете Белый, для всех других цветовых решений соответствующих механизмов габариты те же.

IP 44 / ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, СДВОЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ


Кат. №, цвет Белый	A	B	C
7 823 00 / 01 / 02 / 04 / 05 / 09	70	70	51
7 823 21	70	70	57
7 823 18 / 23	140	70	57



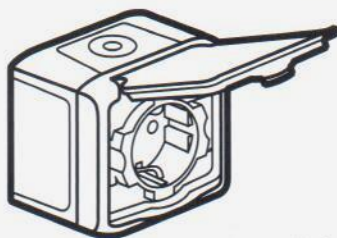Выключатели и переключатели Кат. № 7 823 00 - 09




Розетка 2К+3 Кат. № 7 823 21

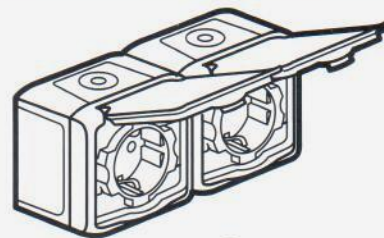


Сдвоенные механизмы Кат. № 7 823 18 / 23

IP 20 / ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


Кат. №, цвет Белый	A	B	C
7 822 00 / 02 / 04 / 05	65	65	34,5



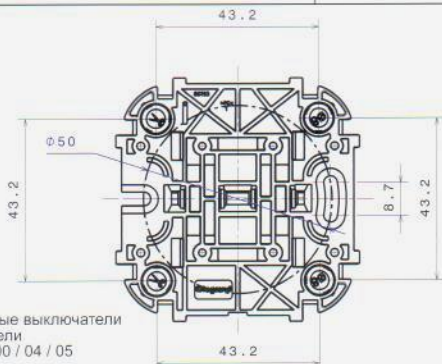Одноклавишные выключатели и переключатели Кат. № 7 822 00 / 04 / 05



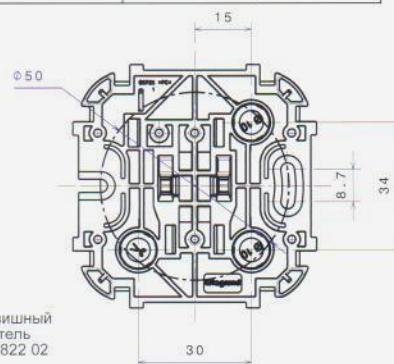Двухклавишный выключатель Кат. № 7 822 02




IP 20 / РОЗЕТКИ, ВЫВОД КАБЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


Кат. №, цвет Белый	A	B	C
7 822 10 / 11 / 20	65	65	38,6
7 822 15 / 16	65	65	36,5
7 822 14 / 21 / 24 / 26 / 28	65	65	43,6
7 822 29	65	65	51,6 / 65



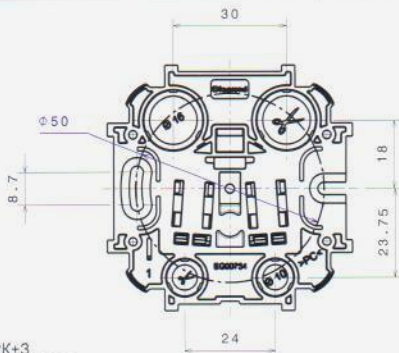Розетки 2К и 2К+3 Кат. № 7 822 10 / 11 / 20



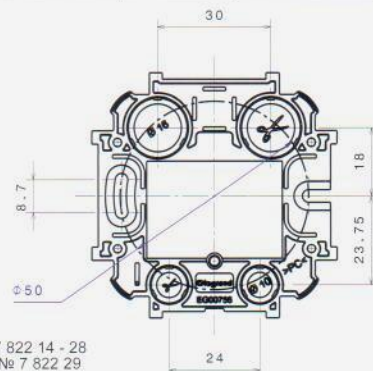Информационные розетки Кат. № 7 822 14 - 28
Автоматический выключатель Кат. № 7 822 29




Quteo™ IP 20



габариты розеточных и установочных блоков

IP 20 / РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ НА 2 И 3 РОЗЕТКИ


Кат. №, цвет Белый	A	B	C
7 822 12	65	110	35,6
7 822 13 / 23	65	110	38,6
7 822 18	65	155	38,6



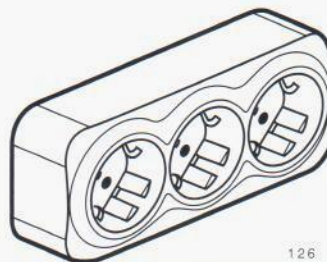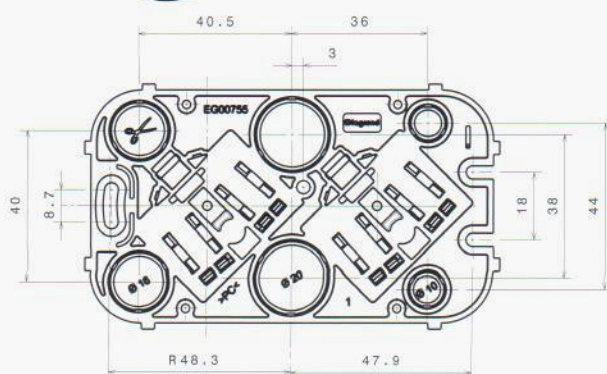Розеточные блоки x 2
Кат. № 7 822 13 / 23




Розеточный блок x 3
Кат. № 7 822 18


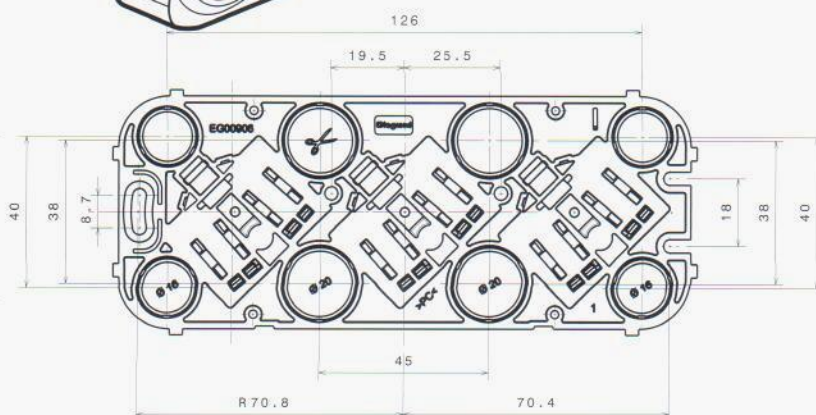


IP 20 / УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ ДО 4 И 6 ПОСТОВ


Кат. №, цвет Белый	A	B	C
7 822 94	200	200	34,5
7 822 96	280	200	34,5



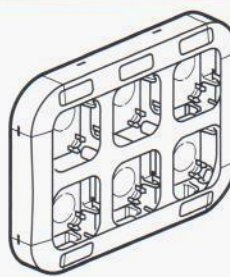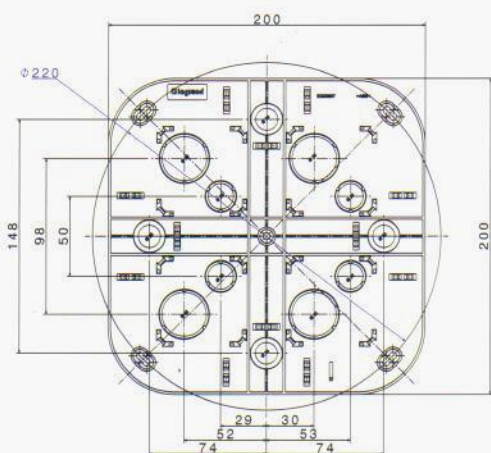Установочный блок до 4 постов
Кат. № 7 822 94



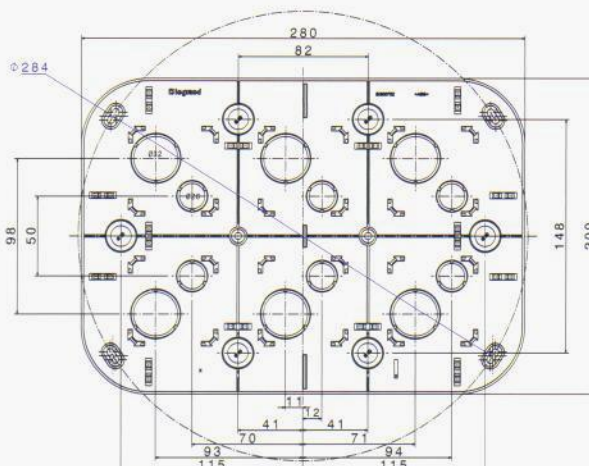Установочный блок до 6 постов
Кат. № 7 822 96



Quteo™ IP 20

схемы подключения: выключатели IP 20 с подсветкой / индикацией



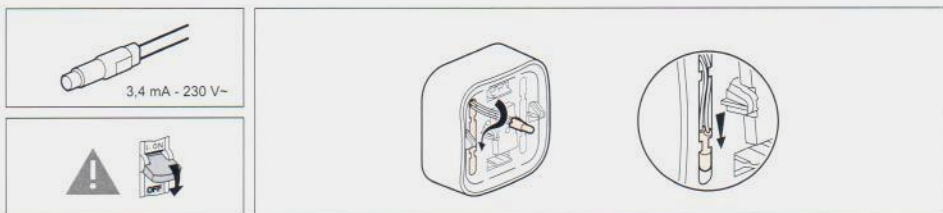
■ Применяется светодиодная лампа Кат. № 7 822 57:




подсветка




индикация



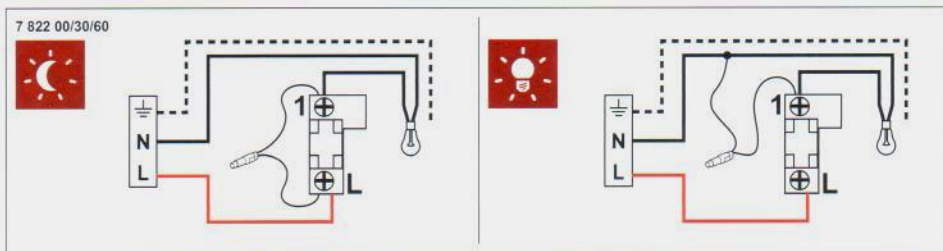
■ Схемы подключения одноклавишных выключателей IP 20 с подсветкой / индикацией.



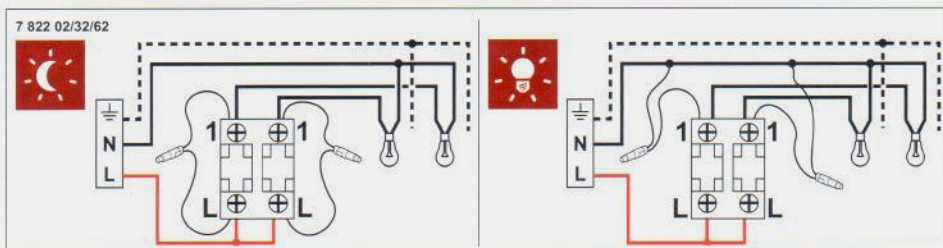
■ Схемы подключения двухклавишных выключателей IP 20 с подсветкой / индикацией.



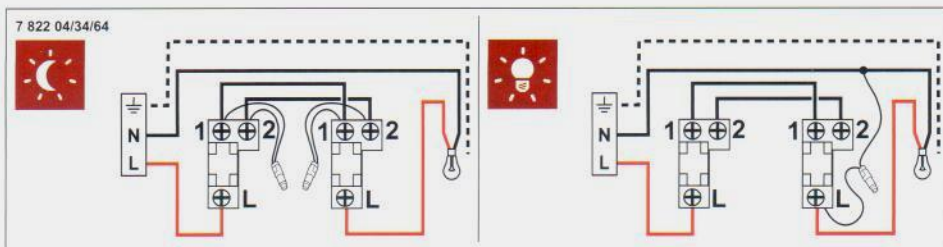■ Схемы подключения двух переключателей на два направления IP 20 с подсветкой / индикацией.



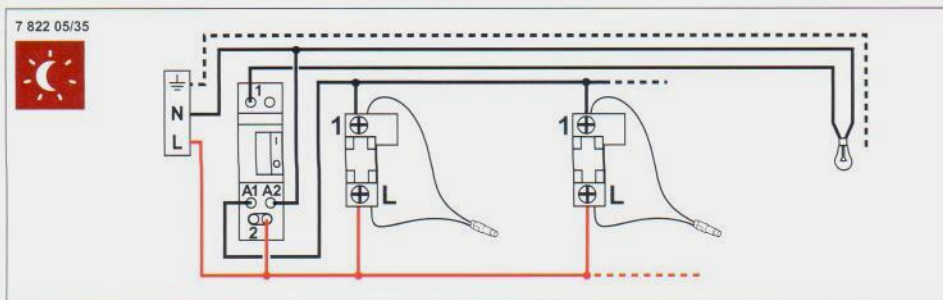■ Схема подключения выключателей без фиксации (кнопок) IP 20 с подсветкой для управления импульсным реле.



■ Схема подключения переключателя на два направления IP 20 с подсветкой для энергосберегающих (люминесцентных или светодиодных) ламп.



Quteo™ IP 44

схемы подключения: выключатели IP 44 с подсветкой / индикацией



■ Применяется светодиодная лампа Кат. № 7 822 57:

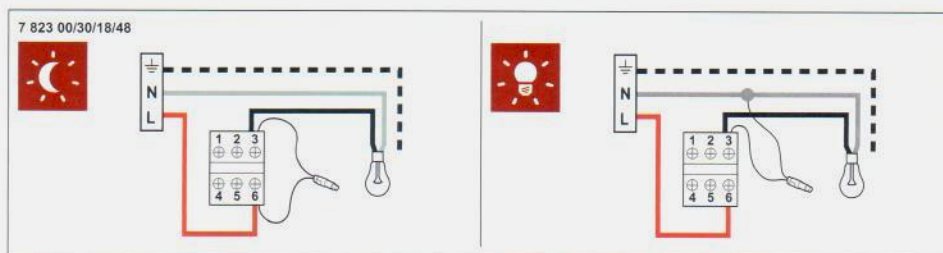
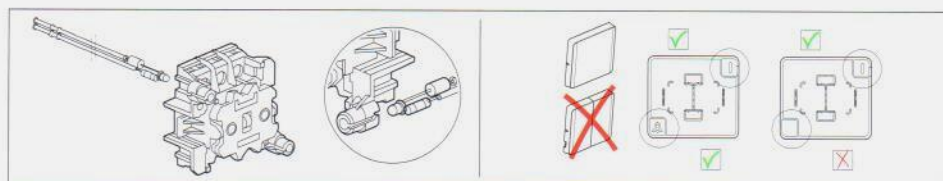


подсветка




индикация


■ Схемы подключения одноклавишных выключателей IP 44 с подсветкой / индикацией.



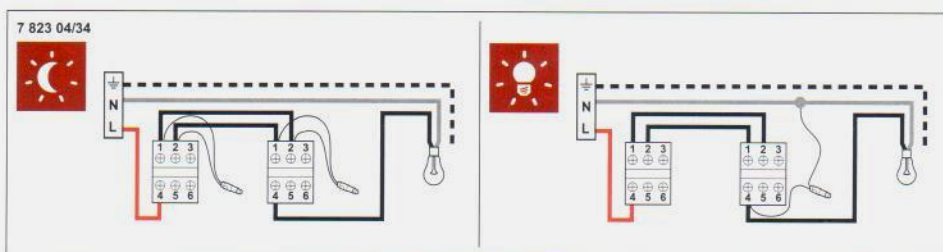■ Схемы подключения двух переключателей на два направления IP 44 с подсветкой / индикацией.



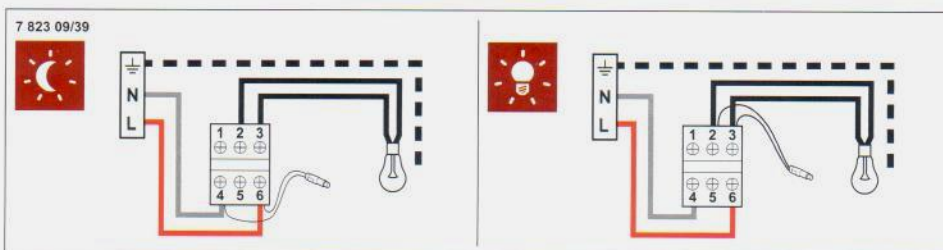
■ Схемы подключения двухполюсного выключателя IP 44 с подсветкой / индикацией.



■ Схема подключения переключателя на два направления IP 44 с подсветкой для энергосберегающих (люминесцентных или светодиодных) ламп.




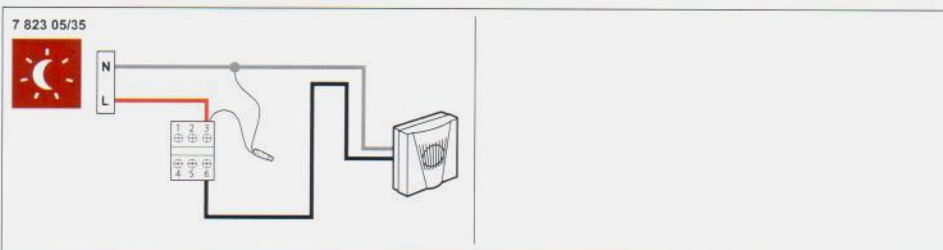■ Схема подключения выключателя без фиксации (кнопки) IP 44 с подсветкой.



РАЗМЕРЫ ПРЕДНАРЕЗАННЫХ ОТВЕРСТИЙ В КОРПУСАХ ИЗДЕЛИЙ IP 20


Кат. №	Преднарезанные отверстия, мм							
	A	B	C	D	E	F	G	H
	25 x 16	31 x 16	40 x 16	15 x 10	20 x 10	25 x 10	Ø 16	Ø 5
7 822 00 / 02 / 04 / 30 / 32 / 34 / 60 / 62 / 64	-	-	-					
7 822 05 / 35	-	-	-					
7 822 10 / 40 / 70		-	-			-		
7 822 12 / 42 / 72	-					-		
7 822 11 / 20 / 41 / 50 / 71 / 80		-	-			-		
7 822 13 / 23 / 43 / 53 / 7 3 / 83	-					-		
7 822 18 / 48 / 78	-					-		

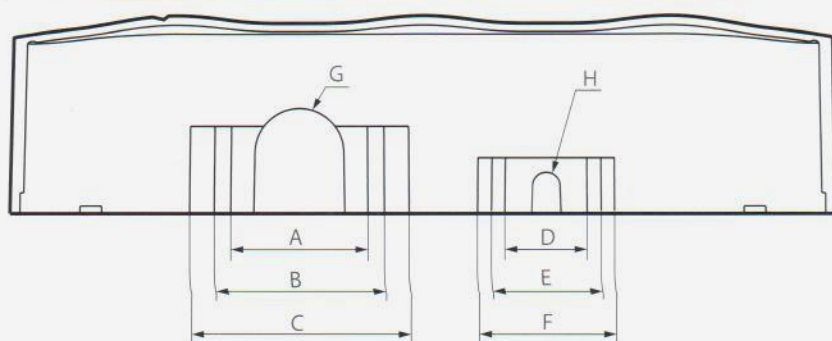

Чертеж корпуса изделия IP 20 с преднарезанными отверстиями для ввода кабельных каналов или труб (вид сбоку).

РАЗМЕРЫ ПРЕДНАРЕЗАННЫХ ОТВЕРСТИЙ В УСТАНОВОЧНЫХ БЛОКАХ

Кат. №	Преднарезанные отверстия, мм				
	A	B	C	D	E
	20 x 12,5	32 x 12,5	40 x 12,5	Ø 16	Ø 20
7 822 94					-
7 822 96					

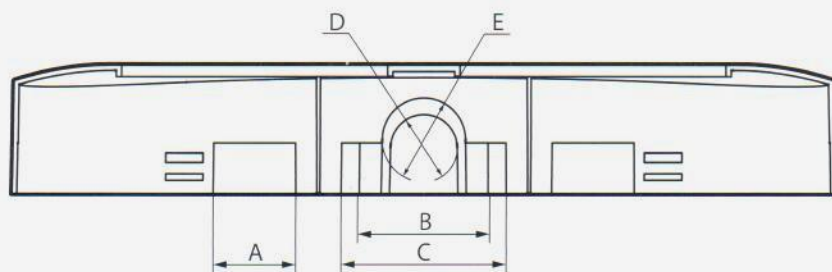

Чертеж корпуса блока с преднарезанными отверстиями для ввода кабельных каналов или труб (вид сбоку).

РОССИЯ

Владивосток

690012 Владивосток
ул. Калинина, д. 42,
корпус Литера 1, офис 323
Тел.: [423] 254 71 04, [914] 678 18 12
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: [8442] 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж,
ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: [4732] 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620075 г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, 22, оф. 402
Тел./факс: [343] 253 00 50
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Иркутск

630049 Иркутск,
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11
Тел.: [3952] 50 08 49
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

Ижевск

426057 Ижевск, ул. Пушкинская, 223
Тел.: [3412] 91 25 16
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

Казань

420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: [843] 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Кемерово

650000 Кемерово,
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,
офис № 403
Тел.: [913] 128 22 72
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар

350049 Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10
Тел.: [988] 361 17 71
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660021 Красноярск,
ул. Богда, д. 109, офис 414
Тел./факс: [391] 259 58 10
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,
офис 602
Тел./факс: [831] 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630007 Новосибирск,
ул. Советская, д. 5, блок А, офис 406
Тел./факс: [383] 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: [3812] 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, д. 60
Тел./факс: [863] 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443011 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б
Тел./факс: [846] 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,
офис «Legrand»
Тел./факс: [812] 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410028 Саратов,
ул. Провиантская, д. 10А
Тел./факс: [8452] 22 71 94
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000 Сочи,
пер. Виноградный д. 2А, офис 5
Тел.: [918] 105 06 36
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: [3472] 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А,
офис «Legrand»
Тел.: [4212] 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: [351] 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку

AZ 1072 Баку,
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,
офис «Legrand»
Тел.: [994 50] 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск

220036 Минск,
Домашевский переулок, д. 9,
подъезд 2, офис 4
Тел.: [375] 17 205 04 78
Факс: [375] 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,
БЦ «Берекет», 15-ый этаж
Тел./факс: [727] 323 65 20
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

01000 Астана, пр. Абая, д. 47,
«Ramada Plaza», офис 729
Тел.: [7172] 57 15 51/52/53
Факс: [7172] 32 52 01
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау,
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207
Тел./факс: [7122] 27 15 36
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: [998 71] 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48
Факс: [998 71] 148 09 47, 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел./факс: [38] 044 494 00 10
Тел./факс: [38] 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

@ сайт: www.legrand.ru

YouTube <http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>



Служба информационной поддержки Группы Легран

Для звонков из Москвы:

+7 (495) 660 75 54

Для звонков из РФ бесплатно:

8 (800) 700 75 54



Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru